
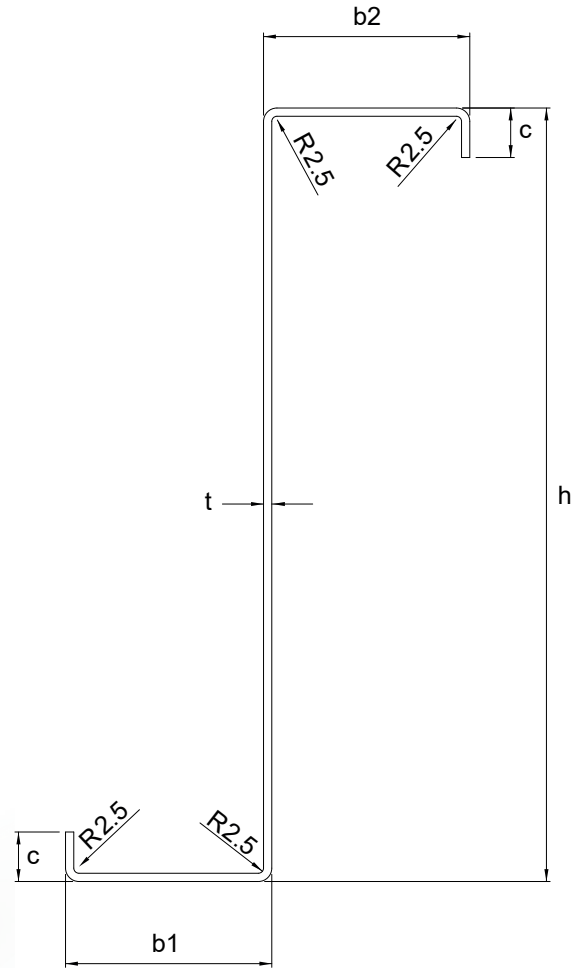


PROFILS Z

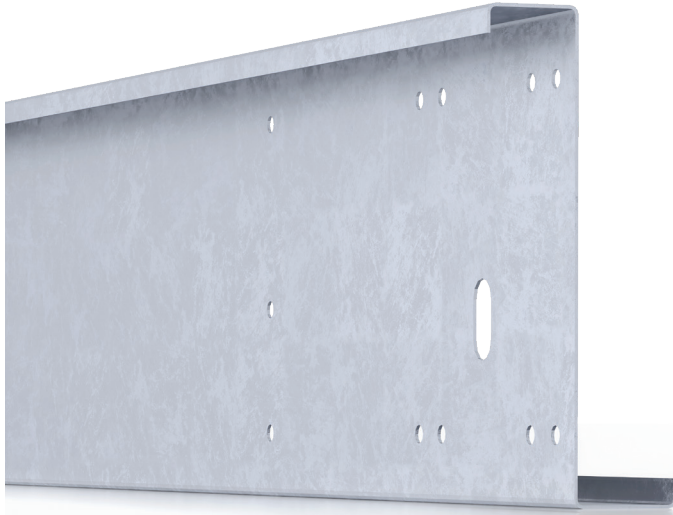

Type de section	h (mm)	b ₁ (mm)	c (mm)	b ₂ (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A (cm ²)	I _y (cm ⁴)	W _y (cm ³)	I _z (cm ⁴)	W _z (cm ³)
Z 350	352	96	24	88	4,00	17,71	22,33	3869	219,5	325,7	36,23
	351	95		87	3,00	13,36	16,82	2928	166,2	249,4	27,74
Z 300	302	96	24	88	4,00	16,14	20,35	2678	177,2	325,6	36,28
	301	95		87	3,00	12,19	15,34	2028	134,2	249,3	27,78
	300	94		86	2,00	8,24	10,31	1367	90,5	174,4	19,44
Z 250	253	81	24	68	4,00	13,25	16,71	1519	119,4	170,6	22,76
	251	77			3,00	9,94	12,50	1133	90,0	125,8	16,97
					2,00	6,63	8,29	761	60,0	82,3	11,01
Z 200	203	72	24	61	4,00	11,11	14,02	830	81,5	122,7	18,56
	201	71			3,00	8,36	10,50	622	61,1	93,4	13,92
		69		60	2,00	5,56	6,96	417	41,0	59,1	8,88
	1,50			4,17	5,18	313	30,8	43,6	6,50		

Les géométries présentées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et ne représentent qu'une partie des possibilités et combinaisons de la production réelle, nous vous invitons donc à nous contacter pour toute demande spécifique.

Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs nominales qui dépendent des géométries théoriques des profils, les paramètres dimensionnels changeant, la production réelle est conditionnée par les tolérances d'usinage requises par les réglementations en vigueur.